


# SEBANG GLOBAL BATTERY

ROCKET

auto  
bt  
Trade  
Battery


| Since 1952

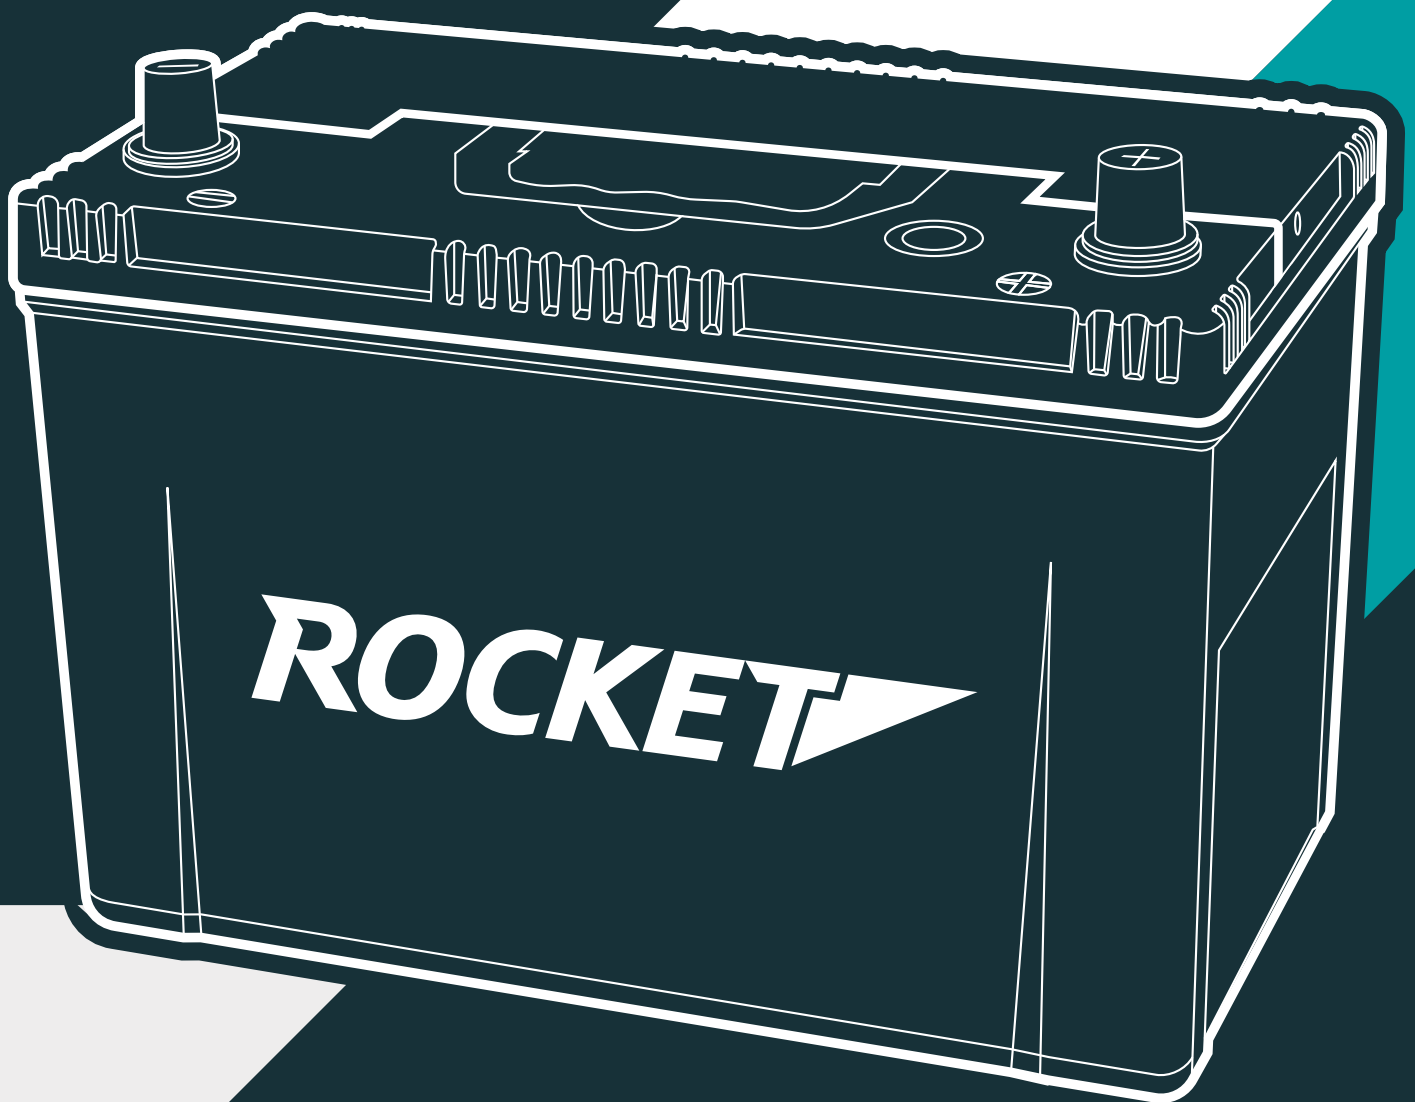

**БАТЕРИЯ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ**

| Автомобилни | Тежкотоварни | Лодки & Каравани | Морава и градина | Голф колички

# Батерия за по-добър живот

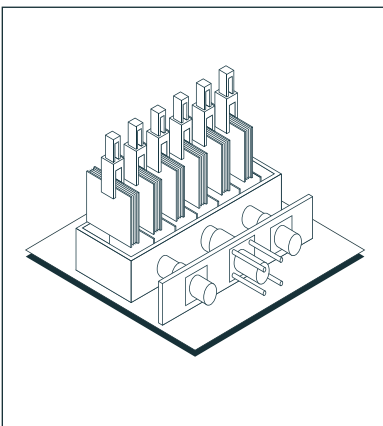

**Sebang Global Battery** е специализиран производител на автомобилни и индустриални батерии, който изнася продукти в повече от 130 страни по света. От създаването си през 1952 г. Sebang Global Battery е постигнала стабилни резултати и растеж чрез иновации в управлението и технологично развитие, в момента държи приблизително 43% от вътрешния пазар на оловно-киселинни батерии, което го прави най-добрият играч. Sebang Global Battery предлага разнообразие от продуктови линии, които отговарят на различни среди на използване като продължава да инвестира в изследвания и развитие, за да бъде лидер на пазара на батерии. Висококачествените продукти отговарят на всички международни стандарти (KS, ISO/TS16949) и може да се похвали с най-големия вътрешен производствен капацитет чрез разширяване на производствените линии във фабриките и създаване на изцяло нови заводи.

## ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ

## ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ

### НОРМА НА РАБОТА

GWANGJU\_19M / год.

GWANGJU\_5,6M / год.

ВЪТРЕШЕН  
ПАЗАР

4 млн.




ЗАВОД GWANGJU

- Производствен капацитет: 19 Мрпс / година
- Високо автоматизирана производствена линия
- Flooded (Стандартни) и EFB батерии.
- (Автомобили/Тежкотоварни/Морски и Каравани/Морава и градина).

ДРУГИ

0,4 млн.



ЗАВОД CHANGWON


- Производствен капацитет: 5.6 Мрпс / година
- Технология AGM
- Единствен производител на индустриални батерии в Корея
- (Решения за резервно захранване, телекомуникации, колички за голф, вишки и др.)

# SEBANG

## SEBANG GLOBAL BATTERY

Освен това, Sebang Global Battery доставя продукти на световни автомобилни компании и активно инвестира в независими технологични изследвания и разработки от разширяването на своя R&D център през 2016 г. Неговото дъщерно дружество, Sebang Lithium Battery, също има най-високото ниво на продуктово портфолио в света чрез производство на спомагателна мощност. Устройства за превозни средства, батерийни модули и пакети за задвижване на електрически превозни средства, използващи литиеви батерии. Sebang Global Battery осигурява конкурентоспособността на бъдещи разрастващи се предприятия, базирани на нови технологии и стриктно управление на качеството.

В бъдеще Sebang Global Battery има за цел да разшири своя бизнес обхват и да се превърне в глобална компания за батерии, като използва своите натрупани технологични възможности и продажбени мрежи, създадени в големи региони по света, за да се разширят не само на съществуващия продуктов пазар, но също така на пазара на батерии от следващо поколение.

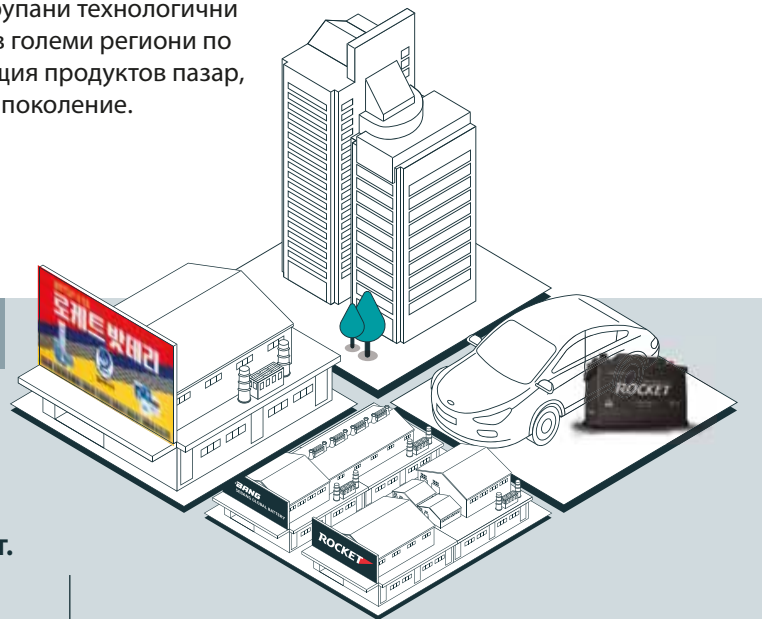

### ИСТОРИЯ НА SEBANG GLOBAL BATTERY

**1952.09**

Започване на първата стъпка като Военноморски технологичен институт.

**1966.02**

Първата компания за батерии в Корея.

**1978.09**

Начало и развитие на Sebang Global Battery.

**1987.11**

Превръщане в предприятие.

**1997.10**

Развиваща се компания.

**2006.03**

Първа батерия за голф колички пусната на пазара.

**2010.09**

Премиум AGM батерия пусната на пазара.

**2015.06**

Открит европейски задграничен офис в Германия.

**2021.08**

Открит офис в Северна Америка в Денвър, Колорадо.

# SEBANG GLOBAL BATTERY

## Е МАРКАТА ЗА БАТЕРИИ НОМЕР 1 В ЮЖНА КОРЕЯ И ПРИЗНАТА В ЦЯЛ СВЯТ



## AGM & EFB

### START & STOP

**Акумулаторът AGM** е автомобилен акумулатор от следващо поколение, разработен за превозни средства, оборудвани със SMART системи за управление на генерирането на енергия. В традиционните превозни средства батерията се използва само за кратко за осигуряване на стартов ток за двигателя и 12V захранване за аксесоари като радио, светлини, АС компресори, а зареждането се извършва чрез изпращане на непрекъснат ток, за да се поддържа напълно заредено състояние по време на шофиране, което намалява енергийната ефективност и икономия на гориво. Въпреки това, повечето модерни превозни средства сега имат инсталирани SMART системи за контрол на генерирането на енергия и за подобряване на горивната ефективност. Тъй като зареждането е периодично, съобразено с оставащия капацитет на батерията, горивната ефективност е подобрена, но използването на батерията се е увеличило. Следователно, оборудването на превозни средства с AGM продукти, оптимизирани за управление на различни функции и поддържане на повече цикли в сравнение с конвенционалните батерии, е полезно за увеличаване на икономията. AGM батериите имат по-дълъг живот и подобрена безопасност чрез неговата неразливна природа и използването на специални оловни плочи и абсорбираща стъклена подложка.


**Батерията EFB** (Enhanced Flooded Battery – подсилен акумулатор с течна киселина) е подходяща за малки и средни автомобили със старт-стоп системи и без регенеративна спирачна система. Те имат по-дълъг живот от стандартните батерии и осигуряват ефекти като намалено газови емисии и подобрени функции за удобство на автомобила, подобни на AGM батериите.

# AGM

(Absorbent Glass Mat)


	<b>АВТОМАТИЧНО СПИРАНЕ</b>	<p>Подобрена стратификация на електрически стълбове, субстрати, активни материали и електролити, оптимизирани за AUTO STOP системно приложение.</p>
	<b>АБСОРБАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТ</b>	<p>Нанасяне на субстрат PUNCH за предотвратяване на изтичане чрез абсорбиране на електролит, хигроскопичен сепаратор GLASS MAT с висока плътност от стъклени влакна.</p>
	<b>РЕКОМБИНАЦИЯ</b>	<p>Рекомбинация на газове, възникваща вътре в батерията.</p>
	<b>КЛАПАННО-РЕГУЛИРАН</b>	<p>Приложение регулирано с обратен еднопосочен клапан за извеждане на излишните газове.</p>
	<b>ПОДОБРЯВАНЕ НА ГОРИВНАТА ЕФЕКТИВНОСТ</b>	<p>Производителите на автомобили адаптират нови технологии като Start &amp; Stop и регенеративна спираща система, която изисква значителна енергия от батерията. AGM батериите на Sebang Global Battery са подходящи за тези приложения и ви позволяват да спестите 5-10% гориво.</p>
	<b>НАМАЛЯВАНЕ НА CO2</b>	<p>Намаляването на емисиите на CO2 е ключова задача на автомобилната индустрия. Справяйки се с изменението на климата и изчерпването на ресурсите, ние всички се грижим за Земята. AGM батерията на Sebang Global Battery подкрепя усилията на човечеството с най-модерните технологии, които са надеждни за тази цел.</p>
	<b>ОЕ КАЧЕСТВО + / ЗАРЕЖДАНЕ / НАДЕЖДНОСТ</b>	<p>Sebang Global Battery произвежда AGM батерии на специална производствена линия, където произвеждаме оригиналното оборудване и премиум батерии за вторичния пазар, които гарантират най-доброто качество с изискванията на ОЕ. Sebang Global Battery отговаря на най-високите екологични стандарти на всеки етап от производствения процес. Sebang Global Battery гарантира, че получавате продукт със стандарт за качество на оригиналното оборудване.</p>
	<b>ЕКОЛОГИЧЕН</b>	<p>Ако не можете да засадите дърво в градината си, засадете батерия Sebang Global AGM в колата си. Създава енергия и спестява CO2, както прави дървото.</p>

# AGM

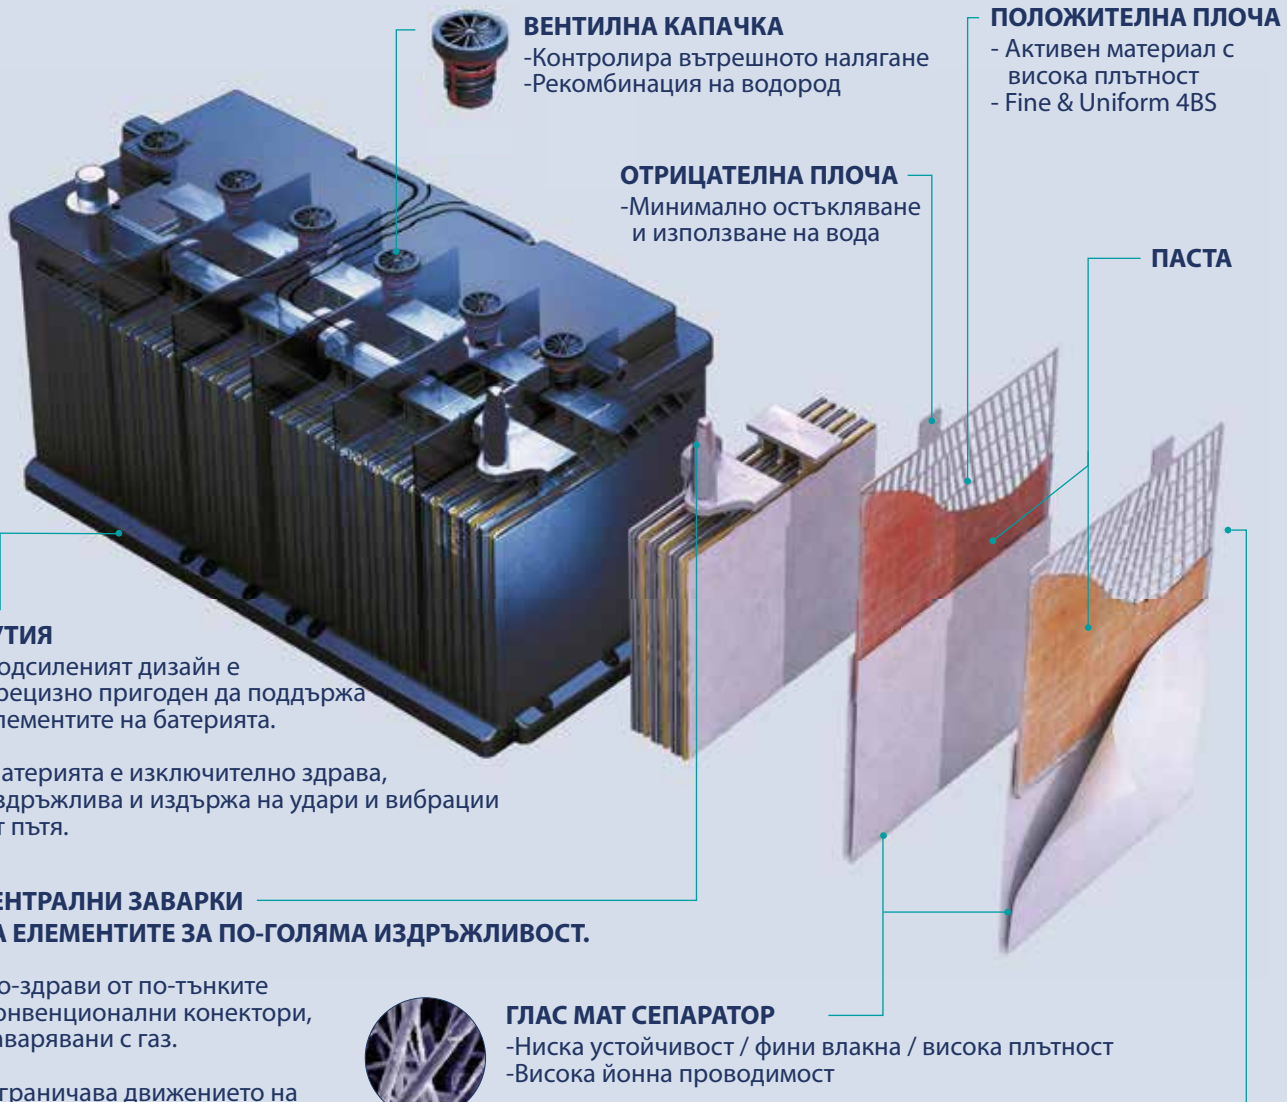

DOD 17.5%

Model L3 (70Ah / 20HR)  
Test Method : EN VDA  
Temp : 25 °C

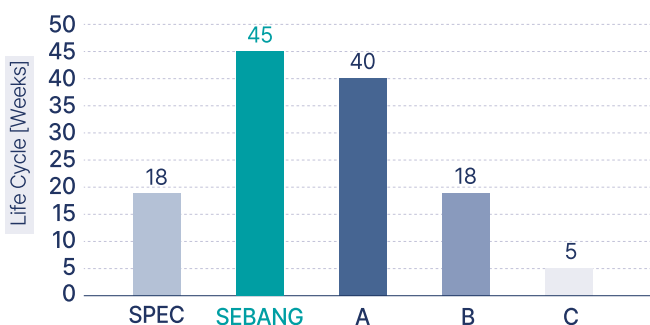

DOD 50%

Model L3 (70Ah / 20HR)  
Test Method : EN VDA  
Temp : 40 °C



**EFB**

(Enhanced Flooded Battery) – подсилен акумулатор с течна киселина

**СПЕЦИАЛЕН ДВОЕН КАПАК**

- Структура против течове
- Устойчив на наклон от 50°

**ВИСОКО ЧИСТ ЕЛЕКТРОЛИТ**

- Ниска загуба на вода

**ЕЛЕКТРОЛИТНИ ДОБАВКИ**

- Увеличена производителност на цикъла на дълбоко разреждане.

**СМЕСИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ**

- Предотвратете разслояването (Опция за европейски/DIN типове)


**СПЕЦИАЛНИ ДОБАВКИ**

- Подобрено приемане на зареждане

**ТЕХНОЛОГИЯ НА РЕШЕТКИТЕ**

Създаване на суб-граница на зърното, която осигурява по-дълъг живот срещу корозия.

- Добър за издръжливост.
- Висока устойчивост на корозия.
- Висока проводимост.




Expanded Grid



Punched Grid

**СПЕЦИАЛНИ ОРГАНИЧНИ ВЛАКНА**

- Висок жизнен цикъл

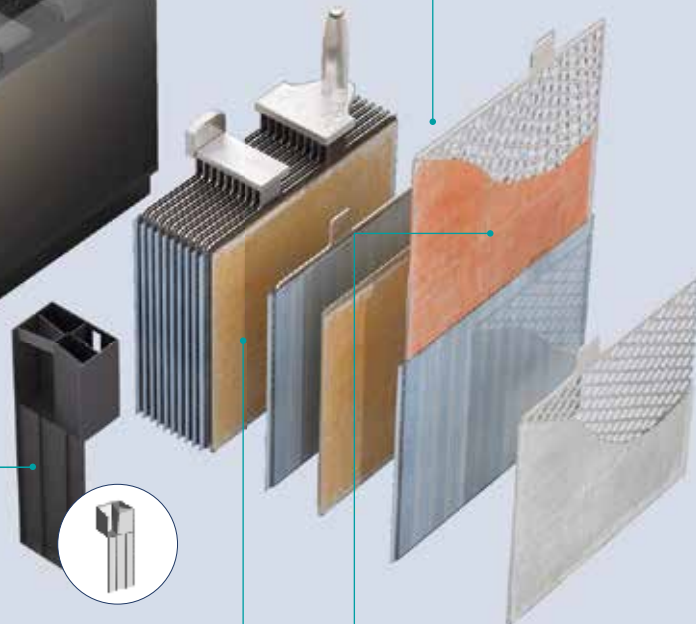



# AGM

# ROCKET

Каталожен №	Тип кутия	Капацитет Ah, C20	Пусков ток (EN)	Размери			Разположение на полюсите	Вид на полюсите	Закрепване	Тегло (Kg)	Количество на палет
				Дължина (mm)	Ширина (mm)	Височина (mm)					
<b>ROCKET AGM</b>											
BAT050AGM	L1	<b>50</b>	570	207	175	190	0	1	B3	15.0	80
BAT060AGM	L2	<b>60</b>	640	242	175	190	0	1	B3	16.7	64
BAT070AGM	L3	<b>70</b>	760	278	175	190	0	1	B3	19.4	64
BAT080AGM	L4	<b>80</b>	800	315	175	190	0	1	B3	22.2	48
BAT095AGM	L5	<b>95</b>	850	353	175	190	0	1	B3	26.7	48
BAT105AGM	L6	<b>105</b>	950	393	175	190	0	1	B3	29.7	48

※Спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.





# EFB

# ROCKET

Каталожен №	Тип кутия	Капацитет Ah, C20	Пусков ток (EN)	Размери			Разположение на полюсите	Вид на полюсите	Закрепване	Тегло (Kg)	Количество на палет
				Дължина (mm)	Ширина (mm)	Височина (mm)					
<b>Rocket EFB</b>											
EFB050RHN	L1	50	500	207	175	190	0	1	B3	13.4	115
EFB060RHN	L2	60	560	242	175	190	0	1	B3	15.8	90
EFB065RKN	LB3	65	650	277	175	175	0	1	B3	16.8	75
EFB070RHN	L3	70	680	278	175	190	0	1	B3	18.3	75
EFB075RKN	LB4	75	730	315	175	175	0	1	B3	18.5	60
EFB080RHN	L4	80	730	315	175	190	0	1	B3	20.7	60
EFB095RHN	L5	95	850	353	175	190	0	1	B3	23.3	60
<b>Rocket Asia EFB, JIS</b>											
EFB035RCN	B19	36	360	187	127	225	0	3	B0	9.9	128
EFB040RCN	B19	40	420	197	129	225	0	3	B0	11.0	128
EFB055RCN	B24	55	460	238	129	225	0	3	B0	12.8	96
EFB065RCN	D23	65	550	232	173	225	0	1	B0	16.4	80
EFB070RAN	D26	70	680	260	174	225	0	1	B0	18.8	72
EFB095RAN	D31	95	760	303	173	225	0	1	B0	21.8	60

※Спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

# SMF

CONVENTIONAL



## Батерия, която защитава автомобилите при екстремни условия

Той беше избран като наш водещ продукт, като най-добрата батерия от клиентите за дълго време и постоянно се надгражда, за да отговори на потребителските очаквания.



Подобрена стартова производителност със специална решетка от калциева сплав и пречистена вода с висока чистота, която предотвратява влошаване на продължителността на живота при високи температури и осигурява силна стартова производителност дори в екстремни среди.



Минимизирано саморазреждане и максимално подобро възстановяване с нови материали: специална тъкан и специална сплав. (HTC).



С напълно запечатана структура и лабиринтна система за възстановяване на водата, ние постигнахме напълно необслужваем (MF) дизайн, който елиминира всяко изтичане на електролит и не изисква поддръжка.

# СРАВНЕНИЕ

## SMF / EFB / AGM

	<b>SMF</b> (СТАНДАРТ)	<b>EFB</b> (ПОДОБРЕНА УСИЛЕНА БАТЕРИЯ С ТЕЧНА КИСЕЛИНА)	<b>AGM</b> (АБСОРБИРАЩ СЕПАРАТОР СЪС СТЬКЛЕНА ВАТА)
СИСТЕМА НА АВТОМОБИЛА	-	СТАРТ/СТОП НА ДВИГАТЕЛЯ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• СТАРТ/СТОП НА ДВИГАТЕЛЯ</li> <li>• РЕГЕНЕРАТИВНА СПИРАЧНА СИСТЕМА</li> <li>• ПОДОБРЕНА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА МОЩНОСТТА</li> </ul>
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА АВТОМОБИЛ	СТАНДАРТЕН ВИД	МАЛЪК – СРЕДЕН РАЗМЕР СТАРТ/СТОП	ПРЕМИУМ И ДИЗЕЛОВИ МПС СЪС СТАРТ/СТОП СИСТЕМА
ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ	-	ОКОЛО 2–5%	ОКОЛО 5~10% ↑
ТИП	БАТЕРИЯ С ТЕЧНА КИСЕЛИНА		АБСОРБИРАЩ СЕПАРАТОР СЪС СТЪКЛЕНА ВАТА
ФУНКЦИЯ	SLI БАТЕРИЯ ЗА СТАРТИРАНЕ, ОСВЕТЛЕНИЕ И ЗАПАЛВАНЕ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• МНОГОКРАТНО ПОВТАРЯНЕ НА ЗАПАЛВАНЕТО</li> <li>• ОГРАНИЧЕНО (КРАТКОВРЕМЕННО) СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• МНОГОКРАТНО ПОВТАРЯНЕ НА ЗАПАЛВАНЕТО</li> <li>• ДЪЛГОТРОЙНО СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ</li> </ul>
СТАРТОВ ТОК	100% (СТАНДАРТ)	150% (СРЕЩУ СТАНДАРТ)	165% (СРЕЩУ СТАНДАРТ)
ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ	100% (СТАНДАРТ)	200% (СРЕЩУ СТАНДАРТ)	300% (СРЕЩУ СТАНДАРТ)

# Като водеща технологична компания за производство на батерии

Sebang Global Battery се ангажира с непрекъснати изследвания и развитие, като се фокусира върху подобряването на производителността на продукта и разработване на премиум батерии като серията AGM и Серия EFB за превозни средства, които осигуряват зареждане - важност, издръжливост, и дълголетие, които се използват в превозни средства Start-Stop.


## 1 Индикатор

Индикаторът показва състоянието на зареждане и разреждане на батерията. „Зелен“ означава зареден, „Черен“ означава разреден (изисква презареждане), а „бял“ означава необходима смяна.

INDICATOR ● OK ● CHARGE ● REPLACE

## 2 Двоен капак с лабиринтна структура.

- Предотвратете загубите на електролит чрез събиране и връщане на течността в резервоара.
- Вентилационни отвори позволяват на батерията да "диша" по време на температурни промени и зареждане.




## 3 Пламъкогасител – Обратен клапан


- Система за безопасност.
- Предотвратява експлозията от външна искра.
- Минимизиране на изтичането на киселина.
- Предотвратява навлизането на прах.

## 4 Оловно – калциеви решетки

- Предлагат значителна сила.
- Устойчив на корозия на решетката.
- Устойчив на претоварване.
- Минимално обгазяване и използване на вода.
- По-малко саморазреждане.
- Устойчивост на термична загуба.

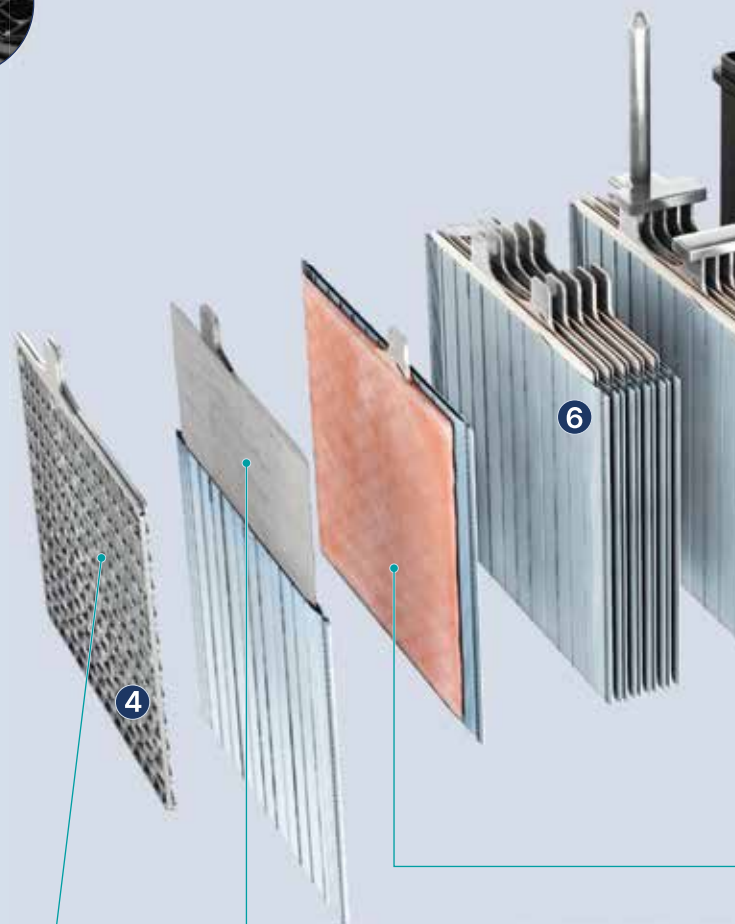

### Технология на решетката



Експандирана решетка

Щанцована решетка

Създаване на субграница на зърното, която осигурява по-дълъг живот срещу корозия

1. Висока издръжливост
2. Висока устойчивост на корозия
3. Висока проводимост

Ергономична сгъваема надолу дръжка за лесно пренасяне



#### Терминал направен чрез студено пресоване

Висока якост от фина структура и предотвратяване на изтичане.



#### 5 Централни заварки на елементите за по голяма издръжливост.

- По-здрави от по-тънките конвенционални конектори, заварявани с газ.
- Ограничава движението на елементите в батерията в резултат на удари и вибрации от пътя.

#### 6 Джоб сепаратор с ниско съпротивление

- Капсулирани отрицателни плочи.
- Предотвратяване на вътрешно късо съединение между положителните и отрицателните плочи.

#### Горецо топене



Горецо топене или залепване

1. Силна устойчивост на вибрации и дълъг живот в автомобила.
2. Подобрена устойчивост при тежки пътни условия.

#### Специални добавки



Активен материал с висока плътност и специални добавки.

1. Подобрено приемане на заряд.
2. Добър за задържане от състояние на дълбоко разреждане.

#### NST специална кърпичка за позитивни пасти



Предотвратява отделянето на активния материал от честото зареждане и разреждане.

1. Осигурява добра адхезия на активната маса върху плочата.
2. Силна устойчивост на киселина.
3. Подобряване на жизнения цикъл на издръжливостта.



# Аккумулятори за лекотоварни автомобили

**ROCKET**

**Sebang Global Battery** е световен производител на автомобилни батерии, който доставя батерии за оригинално оборудване на световни автомобилни производители.



Каталожен №	Тип кутия	Капацитет Ah, C20	Пусков ток (EN)	Размери			Разположение на полюсите	Вид на полюсите	Закрепване	Тегло (Kg)	Количество на палет
				Дължина (mm)	Ширина (mm)	Височина (mm)					
<b>Rocket Premium SMF</b>											
BAT045RKT	LB1	45	420	207	175	175	0	1	B3	11.5	115
BAT050RHN	L1	50	380	207	175	190	0	1	B3	11.8	115
BAT062RKT	LB2	62	530	242	175	175	0	1	B3	13.8	90
BAT066RHN	L2	66	530	242	175	190	0	1	B3	14.8	90
BAT074RKN	LB3	74	650	278	175	175	0	1	B3	16.5	75
BAT078RHN	L3	78	660	278	175	190	0	1	B3	17.0	75
BAT080RKT	LB4	80	730	315	175	175	0	1	B3	18.7	75
BAT100RHT	L5	100	820	353	175	190	0	1	B3	22.5	60
BAT110RHN	L6	110	900	394	175	190	0	1	B3/B4	24.9	48
<b>Rocket Premium Asia SMF, JIS</b>											
BAT035RDJ	B19	35	270	187	127	225	0	3	B0	8.5	128
BAT035LDJ	B19	35	270	187	127	225	1	3	B0	8.5	128
BAT045RCJ	B24	45	370	238	129	225	0	3	B0	11.3	96
BAT045LCJ	B24	45	370	238	129	225	1	3	B0	11.3	96
BAT065RCN	D23	65	500	232	173	225	0	1	B0	15.4	80
BAT065LCN	D23	65	500	232	173	225	1	1	B0	15.4	80
BAT065RCNBL	D23	65	520	232	173	225	0	1	B1	15.4	80
BAT065LCNBL	D23	65	520	232	173	225	1	1	B1	15.4	80
BAT080RANBL	D26	80	630	260	174	225	0	1	B1	18.4	72
BAT080LANBL	D26	80	630	260	174	225	1	1	B1	18.4	72
BAT100RCNBL	D31	100	780	303	173	225	0	1	B1	21.8	60
BAT100LCNBL	D31	100	780	303	173	225	1	1	B1	21.8	60

Вид на полюсите	1 (Standard)	3 (Small)	STUD	SIDE	DUAL	TM	LUG

**Разположение на полюсите**

0		1	
3		4	
9		18	

**Закрепване**

B0			Без борд за закрепване
B1			2 борда за закрепване с височина 10.5мм от дългите страни
B3			4 борда за закрепване с височина 10.5мм от четите страни
B4			2 борда за закрепване с височина 19мм от дългите страни
B7			2 борда за закрепване 9,7 мм от дългите страни
B9			4 борда за закрепване 10,5 мм от дългите страни и 29 мм от късите страни

※Спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.



# Аккумулятори за тежкотоварни автомобили

**ROCKET**

—


**Аккумуляторите за камиони и автобуси (Heavy Duty)** са батерии с технология, натрупана повече от половин век. Те осигуряват не само отлична издръжливост, но и мощна здравина и изключителна производителност дори при тежки условия на околната среда.






Каталожен №	Тип кутия	Капацитет Ah, C20	Пусков ток (EN)	Размери			Разположение на полюсите	Вид на полюсите	Закрепване	Тегло (Kg)	Количество на палет
				Дължина (mm)	Ширина (mm)	Височина (mm)					
<b>Truck Starter batteries</b>											
BAT110LEL	Compact L	110	780	346	173	233	1	1	B0	24.8	48
BAT110REL	Compact L	110	780	346	173	233	0	1	B0	24.8	48
BAT135RTL	MAC110	135	910	513	175	210	3	1	B3	34.0	32
BAT135RML	A	135	910	513	189	223	3	1	B0	34.1	32
BAT140RML	A	140	950	513	189	223	3	1	B0	34.8	32
BAT155RML	B	165	950	513	222	220	3	1	B0	40.2	28
BAT170RML	B	170	1000	513	222	220	3	1	B0	41.0	28
BAT180RML	B	180	1000	513	222	220	3	1	B0	43.4	28
BAT230RML	C	230	1200	518	273	241	3	1	B0	54.0	24
<b>EFB Truck Starter batteries</b>											
EFB180RML	B	185	1200	513	222	220	3	1	B0	47.5	28
EFB230RML	C	230	1350	518	276	241	3	1	B0	58.5	24
<b>BCI Starter batteries (Heavy-Duty Commercial)</b>											
BAT100UNI	BCI 31	100	800	330	173	239	9	1	B0	23.5	48
BAT110UNI	BCI 31	110	950	330	173	239	9	1	B0	25.9	48
BAT110L	BCI 31	110	950	330	173	239	1	1	B0	25.9	48
BAT115UNI	BCI 31	115	1000	330	173	239	9	1	B0	26.5	48
BAT115L	BCI 31	115	1000	330	173	239	1	1	B0	26.5	48








**Вид на полюсите**

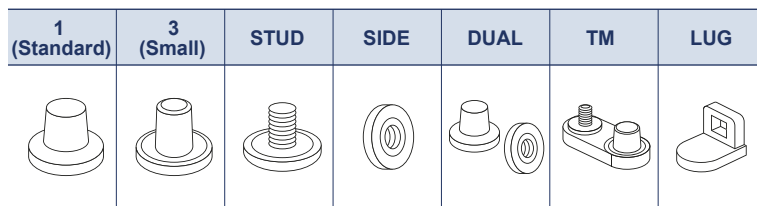

**Разположение на полюсите**

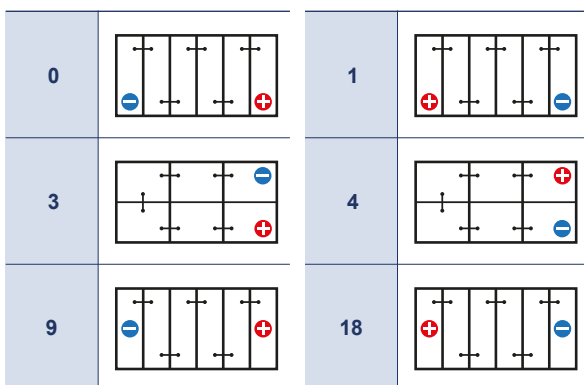

**Закрепване**

B0			Без борда за закрепване
B1			2 борда за закрепване с височина 10.5мм от дългите страни
B3			4 борда за закрепване с височина 10.5мм от четите страни
B4			2 борда за закрепване с височина 19мм от дългите страни
B7			2 борда за закрепване 9,7 мм от дългите страни
B9			4 борда за закрепване 10,5 мм от дългите страни и 29 мм от късите страни

※Спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

**ROCKET**

# Батерии за хоби и свободно време. Каравани и морски плавателни съдове

**Батериите за свободното време**, използвани за морски плавателни съдове като лодки, яhti и каравани, са проектирани да бъдат изключително устойчиви на удари и вибрации.



Каталожен №	Капацитет Ah, C20	Капацитет Ah, C5	Резервен капацитет (мин)	Пусков ток (EN)	Размери			Разположение на полюсите	Вид на полюсите	Закрепване	Тегло (Kg)	Количество на палет
					Дължина (mm)	Ширина (mm)	Височина (mm)					
GB M24-11	60	48	100	470	260	174	225	1	TM	B1	16.30	48
GB M24-12	65	52	110	520	260	174	225	1	TM	B1	16.60	48
GB M24-13	70	56	120	570	260	174	225	1	TM	B1	17.40	48
GB M24-14	75	60	130	620	260	174	225	1	TM	B1	17.90	48
GB M24-15	80	64	140	660	260	174	225	1	TM	B1	18.40	48
GB M24-16	83	66	145	690	260	174	225	1	TM	B1	19.00	48
GB M27-12	65	52	110	520	304	172	225	1	TM	B7	17.90	48
GB M27-14	75	60	130	620	304	172	225	1	TM	B7	19.10	48
GB M27-16	85	68	150	700	304	172	225	1	TM	B7	20.30	48
GB M27-17	90	72	160	730	304	172	225	1	TM	B7	20.90	48
GB M27-18	93	74	165	760	304	172	225	1	TM	B7	21.40	48
GB M31-90	80	64	140	660	330	173	240	18	TM	B0	21.60	48
GB M31-96	85	68	150	700	330	173	240	18	TM	B0	22.20	48
GM M31-102	90	72	160	740	330	173	240	18	TM	B0	23.20	48
GM M31-108	95	76	180	780	330	173	240	18	TM	B0	23.50	48
GM M31-114	100	80	190	810	330	173	240	18	TM	B0	24.10	48
GM M31-120	105	84	200	850	330	173	240	18	TM	B0	24.60	48

## Вид на полюсите

1 (Standard)	3 (Small)	STUD	SIDE	DUAL	TM	LUG

## Разположение на полюсите

1	
18	

## Закрепване

B0		Без борд за закрепване
B1		2 борда за закрепване с височина 10.5мм от дългите страни
B7		2 борда за закрепване 9,7 мм от дългите страни



# Морава и градина

**ROCKET**

Батерията **LAWN & GARDEN** на **Sebang Global Battery** също е перфектната батерия за мощни двигатели, като тези в трактори и моторни шейни.



Каталожен №	Тип кутия	Капацитет Ah, C20	Пусков ток (EN)	Размери			Разположение на полюсите	Вид на полюсите	Закрепване	Тегло (Kg)	Количество на палет
				Дължина (mm)	Ширина (mm)	Височина (mm)					
<b>U1 Starterbatteries (Lawn tractors)</b>											
BAT026U1	U1	<b>26</b>	250	195	130	183	1	LUG	B0	7.3	160
BAT026U1R	U1	<b>26</b>	250	195	130	183	0	LUG	B0	7.3	160
BAT032U1	U1	<b>32</b>	330	195	130	183	1	LUG	B0	7.8	160
BAT032U1R	U1	<b>32</b>	330	195	130	183	0	LUG	B0	7.8	160

※Спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.



# Голф колички

**ROCKET**

Серията е разработена с ненадмината технология на **Sebang Global Battery**, натрупана в продължение на половин век. Това е специален продукт за колички за голф, електрически превозни средства и безпилотни транспортъри с най-добра производителност.



[Aerial Work Platform]



[Golf Cart]



[Ride-on Scrubber]




[Solar Power]




Каталожен №	Капацитет Ah, C20	Капацитет Ah, C5	Резервен капацитет (мин)	Размери			Разположение на полюсите	Вид на полюсите	Закрепване	Тегло (Kg)	Количество на палет
				Дължина (mm)	Ширина (mm)	Височина (mm)					
<b>GOLF CAR 6V</b>											
GC2 L - 605	210	175	105	264	181	276	2	TM	B0	26.50	54
GC2 L - 105	225	185	115	264	181	276	2	TM	B0	28.20	54
GC2 L - 125	240	195	132	264	181	276	2	TM	B0	30.00	54
GC2 L - 145	260	215	145	264	181	295	2	TM	B0	33.00	54
<b>GOLF CAR 8V</b>											
GC8 L - 875	170	145	80	264	181	276	1	TM	B0	28.60	54
GC8 L - 890	190	155	90	264	181	276	1	TM	B0	31.20	54
GC8 L - 8125	240	190	110	264	181	314	1	TM	B0	37.20	54
<b>GOLF CAR 12V</b>											
GC2 L - 1275	150	125	70	329	181	276	1	TM	B0	38.50	36

### Разположение на полюсите




### Закрепване




## ВИДОВЕ КАПАЧКИ

### ОБЩ КАПАК

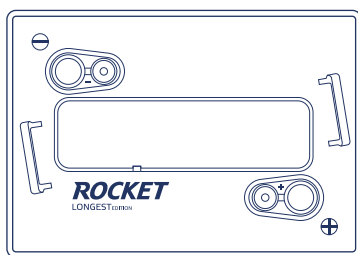


### ИНДИВИДУАЛНИ КАПАЦИ

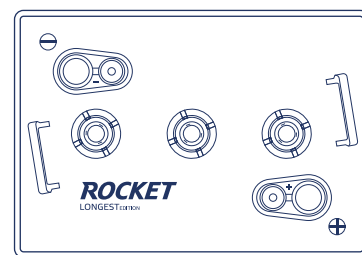

## ВИДОВЕ ПОЛЮСИ

### ЕНРТ


(Вграден високопрофилен Терминал)



Височина на терминала в инч. (мм) 1.50 (38)  
 Стойност на върт. момент в lb (Nm) 95 - 105 (11-12)  
 Болт 5/16"

### ЕАРТ

(Вграден автомобилен терминал)



Височина на терминала в инч. (мм) 0.95 (24)  
 Стойност на върт. момент в lb (Nm) 50 - 70 (5.6-7.9)

\*Спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

# ВЪРХОВНАТА СИЛА **ROCKET**

**: AGM / EFB / SMF**

Sebang Global Battery се стреми към по-добро бъдеще.  
Произвеждайки различни марки и видове батерии с  
най-добрата технология, ние демонстрираме изключителни  
иновации по целия свят.





***Батерия за по-добър живот***



**SEBANG**

SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD

**ROCKET**

Официален вносител „Ауто Батери Трейд ЕООД“

**Централен офис**

София, бул. „Цариградско шосе“ 425

етаж 3, офис 310

Тел.: +359 893 356 999

e-mail: abt@abt2001.bg

[www.abt2001.bg](http://www.abt2001.bg)